

 **YANMAR**
C30R

SAFETY & USEFUL



充実の安全性。 大きなゆとりがここにある。

SAFETY & USEFUL

定評ある高性能はそのままに、市場やお客様のニーズに応じてC30Rがさらなる進化を遂げました。作業に大きなゆとりをプラスする安全性能の充実をはじめ、使いやすさを追求した機能や装備をフルに搭載。快適で高能率な運搬作業を実現する、新時代キャリヤの登場です。



作業がはかどる、
余裕の2.5t積み。
頑丈な大容量荷箱搭載

馬力のあるヤンマーキャリヤだからこそできる、2.5t積み。荷箱底板の板厚は6mmと、強度面でも余裕の頑強設計です。

370mm

操作が
ラクラク。

片手で軽々、
操作がカンタン。
1本操向レバー

オペレータシートに座ったままのラクな姿勢で、しかも片手で軽く扱えるヤンマーならではの1本操向レバー。使ってみれば驚くほどカンタン。進行方向に倒すだけです。従来からの2本レバー方式のように腕力がいらず、身体もラクラク。長時間作業でも疲れの少ない操向方式です。

1本操向
レバー



運転席が
リバース。

ワンタッチで反転、
足元も広々。
回転式リバースシート

座ったままでもワンタッチで方向が変わる便利なシートです。前進でも、後進でも、常に進行方向に向かって運転ができ、旋回が困難な狭い現場で使いやすさを発揮します。



無断変速HST採用

AT乗用車と同じようにアクセルを踏むだけで自動変速。滑らかな加速・減速が可能です。

ウォークスルー採用

運転席は左右から乗り降りができ、狭所作業で便利さを発揮します。

4本柱のROPS/FOPS
キャノピーを標準装備

万一の場合の安全性を考慮して、ROPS（転倒時保護構造）、FOPS（落下物保護構造）の安全基準に適合したキャノピーを搭載。安心して作業が行えます。

自動巻き込み式
シートベルト標準装備

ROPSは、シートベルトを装着することを前提とした保護構造です。オペレータが簡単に装着でき、また、外した際にもじやまにならない自動巻き込み式シートベルトを採用いたしました。

地球にやさしい
環境対応エンジン搭載

クリーンな排気でパワフルな出力を両立したヤンマーTNVエンジンを搭載。低温時でもスムーズに始動し、セルモーターに負担をかけません。

※特定特殊自動車排出ガス基準適合



履帯が外れにくいヤンマー独自の
中つば式トラックローラ



メンテナンスがしやすい
フルオープンボンネット




走破性にすぐれたワイドな履帯と
ゆとりの地上高



ゆとりのダンプ角と
ダンプクリアランス

■外形寸法図(単位:mm)

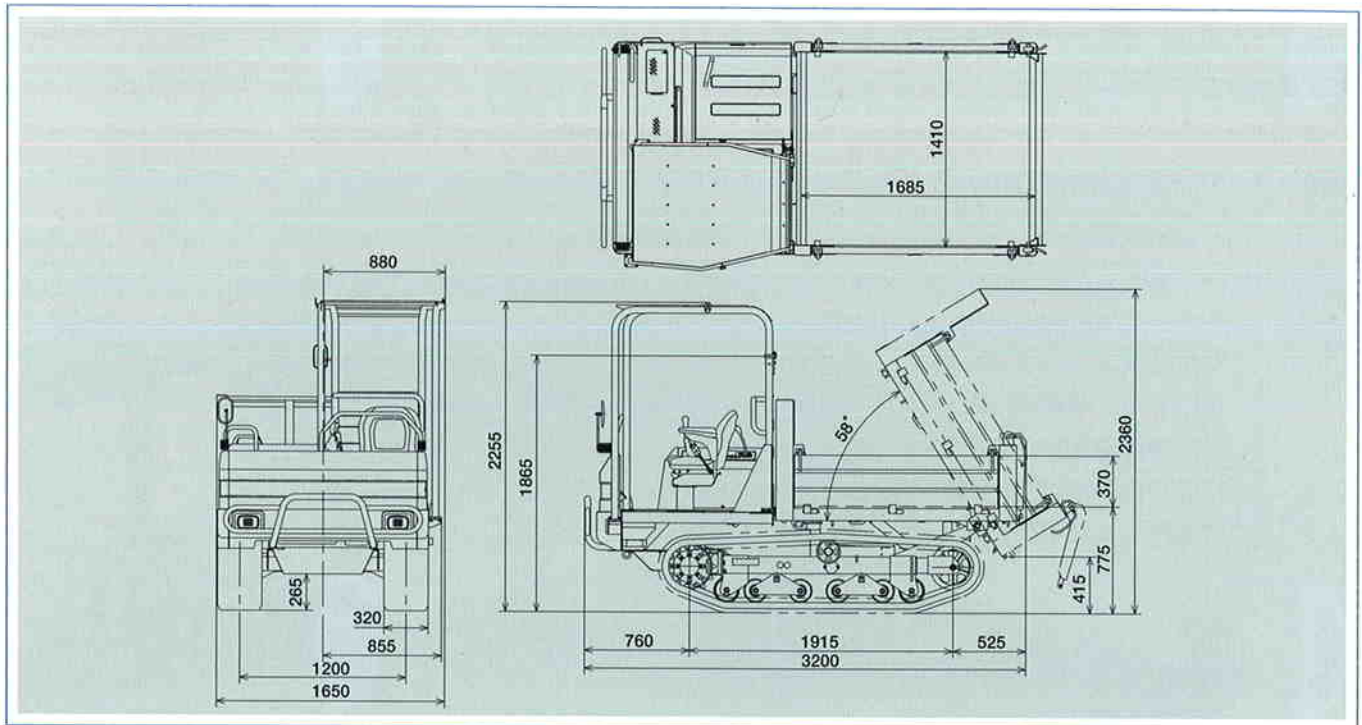

■要目

商 品 名 称		C30R
型 式		C30R-2B
エンジン		
形 式		立形水冷3気筒直噴ディーゼル
名 称		3TNV88-BDFW
定格出力 / 回転数 (kW/min ⁻¹ [PS/rpm])		25.4/3000 [34.5/3000]
作業性能		
最大積載量 (kg)		2500
最大ダンプ角 (度)		58
ダンプクリアランス (mm)		415
荷台容量 平積 (m ³)		0.88
山積 (m ³)		1.24
荷台(全長×全幅×全高) (mm)		1685×1410×370
走行速度 前進 (km/h)		0~11
後進 (km/h)		0~11
駆動操作		
動力伝達方式		HST(定馬力制御)
足回り		
最低地上高 (mm)		265
軸距(タンブラ中心距離) (mm)		1915
軸距(履帯中心距離) (mm)		1200
クローラ幅(ゴム) (mm)		320
接地圧 (kPa(kg/cm ²))		55.2(0.56)
その他		
バッテリー		90D26R
燃料タンク容量 (ℓ)		40
寸法及び質量		
全長×全幅×全高 (mm)		3200×1650×2255
機械質量 (kg)		2290

●単位は国際単位系によるSI単位表示。()内は従来の単位表示を併記したものです。

●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

●このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

●商品についてのお問い合わせは下記へ……



▲安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

ヤンマー-建機株式会社

福岡県筑後市大字熊野1717-1(〒833-0055) TEL(0942)53-6121 FAX(0942)53-6855

ヤンマー-建機販売株式会社

- 本 社 福岡県筑後市大字熊野1717-1(〒833-0055) TEL(0942)53-5254 FAX(0942)53-7955
- 北海道営業部 札幌市厚別区厚別東4条4丁目8-1(〒004-0004) TEL(011)807-3900 FAX(011)898-8088
- 東北営業部 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-10(〒983-0025) TEL(022)259-7201 FAX(022)259-7205
- 関東営業部 東京都中央区八重洲2-1-1(〒104-8486) TEL(03)6202-0221 FAX(03)6202-0074
- 中部営業部 愛知県海部郡愛江町字戸2丁目33番地(〒497-0050) TEL(0567)95-5355 FAX(0567)95-5099
- 近畿営業部 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30(〒577-0066) TEL(06)6783-2391 FAX(06)6783-7975
- 中国営業部 広島県広島市佐伯区隈の浜3-1-31(〒731-5145) TEL(082)923-4114 FAX(082)923-0668
- 四国営業部 香川県高松市国分寺町新居508-2(〒769-0101) TEL(087)874-9112 FAX(087)874-9120
- 九州営業部 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8(〒816-0857) TEL(092)441-0928 FAX(092)474-6500
- ヤンマー-沖縄株式会社 沖縄県宜野湾市大山7-11-12(〒901-2223) TEL(098)898-3111 FAX(098)898-8082



この印刷物は植物性大豆油インキを使用しています。