



PC01



PC09





PC10MR



PC18MR



PC20MR

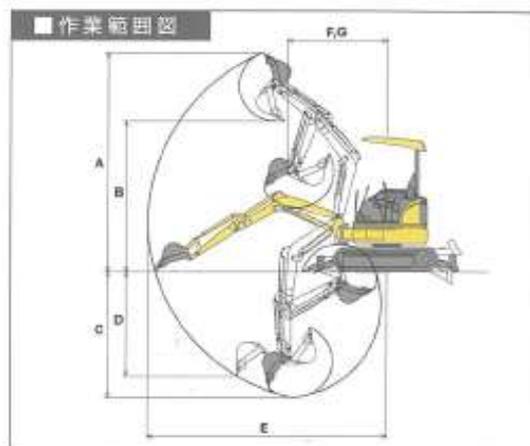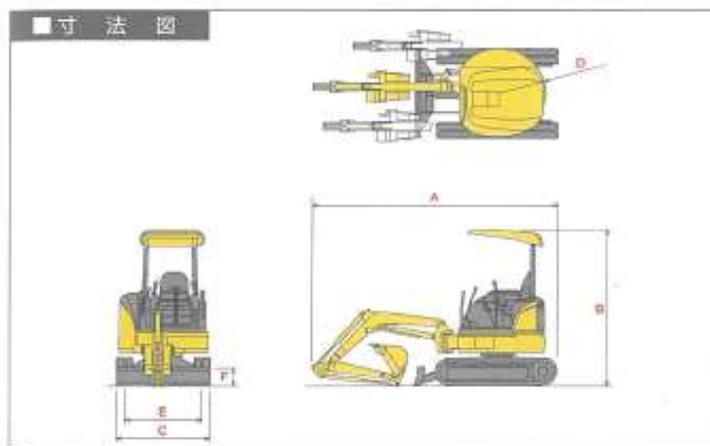

機械名		PC01	PC09	PC10MR	PC18MR	PC20MR
諸元項目	単位	キャビレス	キャビレス(可変)	キャビレス(可変)	キャビレス(可変)	キャビレス(キャブ)
仕様						
機械質量	kg	300	810(860)	990(1,030)	1,630(1,680)	1,965(2,140)
メーカー		コマツ				
定格出力	kw	2.6	6.5	6.8	11.2	15.5
定格回転速度	min	3,000	2,200	2,300	2,600	2,500
総排気量	cc	163	569	569	778	1,115
バケット容量<新JIS>	m ³	0.008	0.022	0.025	0.044	0.066
<旧JIS>	m ³	0.007	0.02	0.023	0.04	0.06
バケット幅	mm	250	350	350	450	500
作業範囲						
C.最大掘削深さ	mm	1,050	1,500	1,750	2,160	2,280
E.最大掘削半径	mm	2,000	2,840	3,125	4,025	4,150
B.最大ダンプ深さ	mm	1,300	1,990	2,230	2,610	2,720
A.最大掘削高さ	mm	1,850	2,790	3,030	3,615	4,000
D.最大垂直掘削深さ	mm	780	1,170	1,450	1,785	1,860
F.作業機最小旋回半径	mm	850	1,050	1,220	1,670	1,790
G.スイング時	mm	700	840	985	1,355	1,450
最大床面掘削半径	mm	1,925	2,760	3,050	3,935	4,000
寸法						
A.全長	mm	2,100	2,730	2,990	3,650	3,750
B.全高(輸送時)	mm	1,100	1,370	1,430	2,410	2,520
C.全幅(輸送時)	mm	580	700 <700~850>	1000 <850~1,000>	1,250 <990~1,280>	1,485
D.後端旋回半径	mm	650	790	510	635	725(865)
排土板/ブレード幅×高さ	mm	580×150	700×200	850or1,000×200	980or1,280×250	1450×300