



PC10UU





PC38UU



PC78UU



PC128UU

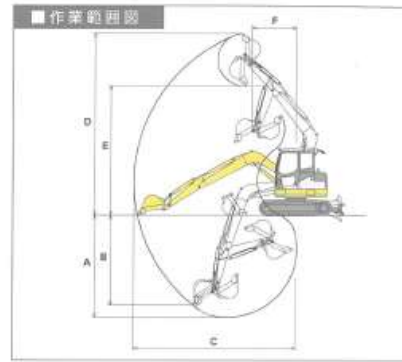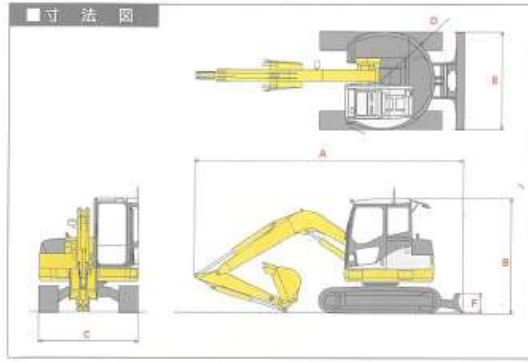

機械名		PC10UU	PC38UU	PC78UU	PC128UU				
諸元項目	単位	キャビ	キャビ(キャブ)	キャブ	キャブ				
仕様									
機械質量	kg	1,080	3,580(3,710)	7,940	13,250				
メーカー		コマツ							
定格出力	kw	6.5	18.9	50.7	68				
定格回転速度	min	2,200	2,200	1,950	2,200				
総排気量	cc	569	1,642	3,260	3,260				
バケット容量<新JIS>	m ³	0.025	0.11	0.28	0.45				
<旧JIS>	m ³	0.023	0.10	0.25	0.40				
バケット幅(サイドカッター含)	mm	320(350)	530(600)	650(750)	833(953)				
作業範囲									
				左オセット	オセット0時	右オセット最大	左オセット	オセット0時	右オセット最大
C.最大掘削深さ	mm	1,750	3,230	3,760	4,230	3,760	4,420	4,825	4,435
E.最大掘削半径	mm	2,935	4,855	5,970	6,400	5,970	6,915	7,305	6,930
B.最大ダンプ深さ	mm	2,900	3,960	4,920	5,260	4,920	5,605	5,890	5,620
A.最大掘削高さ	mm	3,690	5,470	6,990	7,330	6,990	7,910	8,240	7,925
D.最大垂直掘削深さ	mm	1,250	2,685	2,830	3,190	2,830	2,760	3,295	2,790
F.作業機最小旋回半径	mm	500	950	-	1,200	1,675	-	1,290	-
G.スイング時	mm	-	-	-	-	-	-	-	-
最大床面掘削半径	mm	2,820	4,750	5,820	6,240	5,820	6,755	7,160	6,770
寸法									
A.全長	mm	2,730	4,370	6,040			7,400		
B.全高(輸送時)	mm	2,075	2,450(2,565)	2,730			2,830		
C.全幅(輸送時)	mm	1,000	1,740(1,775)	2,330			2,490 (ミラ含まず)		
D.後端旋回半径	mm	505	870(890)	1,390			1,480		
排土板/ブレード幅×高さ	mm	1,000×205	1,740×355	2,320×470			2,490×590		