

【ホイールローダー】




WA20



WA30



WA50

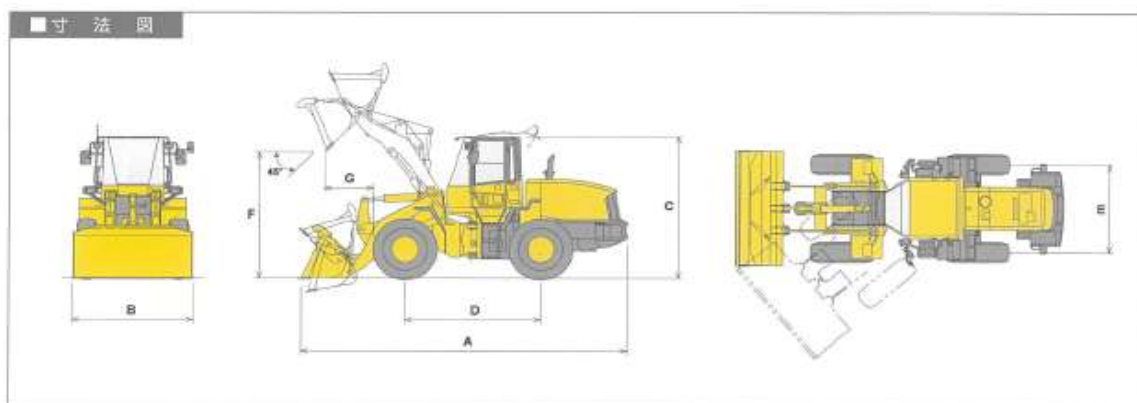

| 機械名 | | WA20 | WA30 | WA50 |
|--------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | | 畜産仕様 | - | - |
| 仕様 | | | | |
| 運転質量 | kg | 2,040 | 2,795 | 3,725 |
| 機体質量 | kg | 1,570 | 2,165 | 2,940 |
| タイヤサイズ(前後輪共) | | 10-16.5-6PR | 12.5/70-16-6PR | 15.5/60-18-8PR |
| メーカー | | コマツ | | |
| 定格出力 グロス | kw | - | 18.1/2,000 | 29.1/2,400 |
| 定格出力 ネット | kw | 16.9/2,300 | 17.8/2,000 | 28.4/2,400 |
| 定格回転速度 | min | 23,000 | 2,000 | 2,400 |
| 常用荷重 | kg | 500 | 640 | 960 |
| 総排気量 | cc | 1,331 | 1,642 | 2,189 |
| バケット容量 | m ³ | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| 寸法 | | | | |
| A.全長 (バケット地上) | mm | 3,855 | 4,080 | 4,580 |
| B.全幅 (バケット幅) | mm | 1,450 | 1,575 | 1,690 |
| C.全高 (キャノピー) | mm | 2,520 | 2,460 | 2,500 |
| 全高 (バケット再上昇時) | mm | 3,030 | 3,375 | 3,955 |
| 輪距 | mm | 1,330 | 1,800 | 1,900 |
| 軸距 | mm | 1,550 | 1,500 | 1,650 |
| 性能 | | | | |
| 走行速度 | km/h | 0~15 | 0~15 | 0~15 |
| 最大けん引力 (前進時) | kN [kgf] | - | - | - |
| 最大登坂能力 | 度 | - | 30 | 30 |
| アーティキュレート角度 | 度 | 42 | 42.5 | 42.5 |
| 最小回転半径 (最外輪中心) | mm | 2,600 | 2,980 | 3,125 |
| ダンプングクリアランス(BOC先端) | mm | 1,700 | 2,140 | 2,365 |
| ダンプングリーチ(BOC先端) | mm | 850 | 785 | 1,010 |
| 燃料 | L | 25 | 50 | 49 |