

【ホイールローダー】



WA80




WA100



WA320



WA380

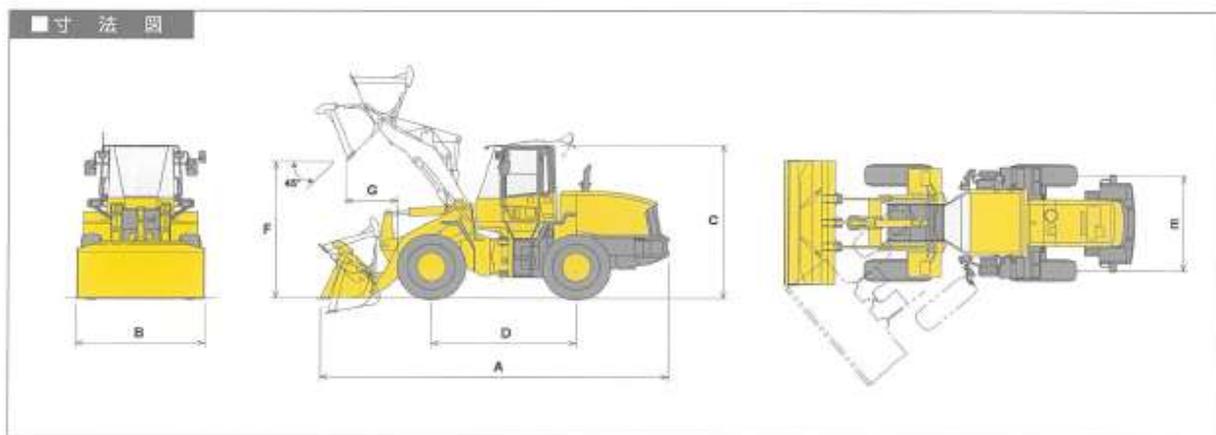

機械名		WA80	WA100	WA320	WA380
仕様					
運転質量	kg	5,295	7,845	15,215	18,200
機体質量	kg	4,270	6,140	11,040	13,605
タイヤサイズ(前後輪共)		17.5/65-20-10PR	16.9-24-10PR(L-2)	20.5-25-12PR(L-3)	23.5-25-16PR(L-3)
メーカー		コマツ			
定格出力 グロス	kw/min	45.8/1,850	74.2/2,200	127.0/2,100	143.4/2,100
定格出力 ネット	kw/min	44.3/1,850	73.1/2,200	123/2,100	143/2,100
定格回転速度	min	1,850	2,200	2,100	2,100
常用荷重	kg	1,440	2,080	4,480	5,120
総排気量	cc	3,260	3,260	6,690	6,690
バケット容量	m ³	0.9	1.3	3.0	3.4
寸法					
A.全長 (バケット地上)	mm	5,445	6,245	7,775	8,210
B.全幅 (バケット幅)	mm	1,980	2,340	2,685	2,920
C.全高 (バケット再上昇時)	mm	2,880	3,035	3,240	3,390
輪距	mm	1,470	1,780	2,050	2,160
軸距	mm	2,250	2,250	3,030	3,300
性能					
走行速度	km/h	0~10.0(13.0)	0~8.0(13.0)	0~1.0(13.0)	6.6~7.1
最大けん引力 (前進時)	kN [kgf]	-	-	-	150 [15,640]
最大登坂能力	度	25	25	25	25
アーティキュレート角度	度	38	38	38.5	35
最小回転半径(最外輪中心)	mm	4,055	4,675	5,380	6,320
ダンピングクリアランス(BOC先端)	mm	2,460	2,745	2,835	2,920
ダンピングリチ(BOC先端)	mm	875	930	1,165	1,175
燃料	L	81	131	245	300