

【高周波パイプレーター】




(HC111B)

(HC113B)



(HC230A)

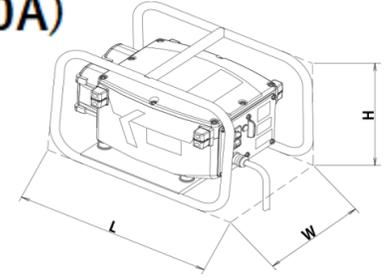

機械名		高周波パイプレーター (1口)		高周波パイプレーター (2口)		高周波パイプレーター (200V)	
型番			HC111B		HC113B		HC230A
全長		mm	L366×W251×H252		L366×W251×H252		L428×W324×H277
定格容量	入力	kVA	1.3		1.5		3.8
電圧		V	100		100		200
電流		A	13.0		15.0		11
周波数		Hz	50/60		50/60		50/60
電圧	出力	V	48		48		48
電流		A	12.4		15.0		36
周波数		Hz	240		240		100~240
出力コンセント数			1		2		3
質量		kg	9.8		10.0		15.5

— HC-B ランプ状況表

パイプレーター	ランプ表示		スイッチ	入力電圧		異常状態
	緑	赤		状態	電圧値	
弱い	●点滅	○消灯	ON	警告	60~80V	入力ケーブルの延長などにより、入力電圧が低下している場合
	○消灯	●点滅		異常	60V以下	
停止	●点灯	●点灯	ON	正常	80~120V	パイプレーターなどで短絡等が発生した場合や、 使用台数を越えた運転により、過負荷でインバータ出力停止した場合
	●点滅			警告	60~80V 120~140V	
	○消灯			異常	60V以下	
停止	○消灯	○消灯	OFF	異常	140V以上	入力電圧が過電圧の場合
				正常 警告	60~140V	インバータ又は、パイプレーターで漏電が発生している場合