




張出図/路面占有図

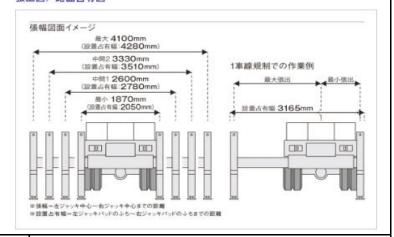

機械名		スーハ゜ーテ゛ッキ	
型式		TZ16C1FS	
作業床			
最大積載荷重(搭乗人員)	kg	1000	
最大地上高	m	15.6	
最大作業半径	m	10.4(100kg積載時)・7.2(1000kg積載時)	
外側寸法(幅×奥行×高さ)	m	$1.9 \times 4.4 \times 1.0$	
旋回角度	٥	360(全旋回)	
ブーム			
型式		4段同時伸縮	
ブーム長さ	m	4.3~12.3	
伸縮ストローク	m	8.0	
伸縮速度(伸・縮)	S	40s · 40s	
起伏角度	0	-15° ∼76°	
起伏速度(上・下)	上部操作	45s	
旋回装置			
旋回角度	٥	360° (全旋回)	
旋回速度	rpm	1.0	
アウトリガー			
アウトリガー張幅	m	1.9~4.1	
アウトリガーストローク	m	1.1	
ジャッキストローク	前 後	0.6m	
最大ジャッキ反力	kg	5,100	