

MULCHER

FOR HYDRAULIC EXCAVATORS 油圧ショベル用マルチャー



購入特典

2026
6.1→12.31
期間内のご購入で



グリスガン
プレゼント

2t~25t搭載用まで
幅広いラインナップ!
これまでの作業をマルチタスクに!



UML/HY

本体型式	対応機種(t)
UML/HY/VT-100 マルチャー 0.45 用	9-15

使用配管	刃の種類	刃の個数
共用配管+ドレーン	C/3 ツース(標準) C/3C/SS ツース(サイド)	20(標準) 2(サイド)

流量(L/min)	油圧(bar)	刈幅(mm)	対象最大直径(mm)	重量(kg)
90-170	180-350	1102	150	940

使用ツース(UMLシリーズ)



C/3 用ツース
(標準)




C/3/SS 用ツース
(サイド用)

TN TONICHI KOSAN

用途

- 森林整備
- 道路や線路沿いの植生管理
- 植林地および苗床の管理
- 運河、河川、池の雑草除去
- 環境及び、野生動物の生息地保護
- スポーツ施設、商業施設、住宅地の緑地管理


BLO/EX

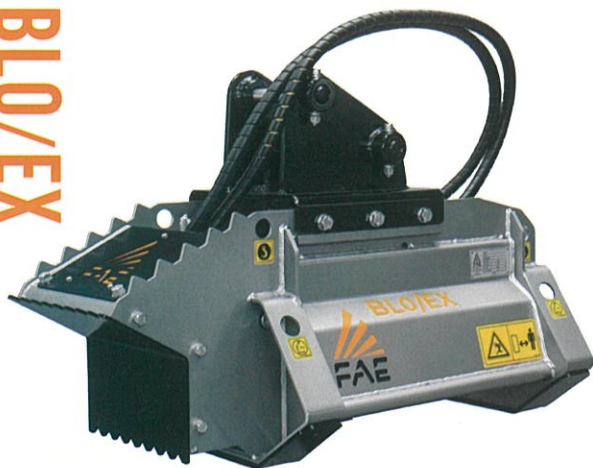

本体型式	対応機種(t)	使用配管	刃の種類
BLO/EX-50 マルチャー0.1用	2-4	ブレーカー配管	BL/MINI 用ブレード(標準) C/3/MINI ツース(OP)
BLO/EX-75 マルチャー0.2用	3-4	ブレーカー配管	BL/MINI 用ブレード(標準) C/3/MINI ツース(OP)

刃の個数	流量(L/min)	油圧(bar)	刈幅(mm)	対象最大直径(mm)	重量(kg)
10	30-70	180-250	560	80	213
14	30-70	180-250	800	80	251

刃の種類




BL/MINI用
ブレード
(標準)



C/3/MINI
ツース
(オプション)

BLOとBL1の刃は同じBLシリーズの刃を使用しています。カンナ形状をしたBL/MINI用ブレードが標準仕様先端がタングステンになったC/3/MINI用ツースもオプションにて設定があります。

BL1/EX

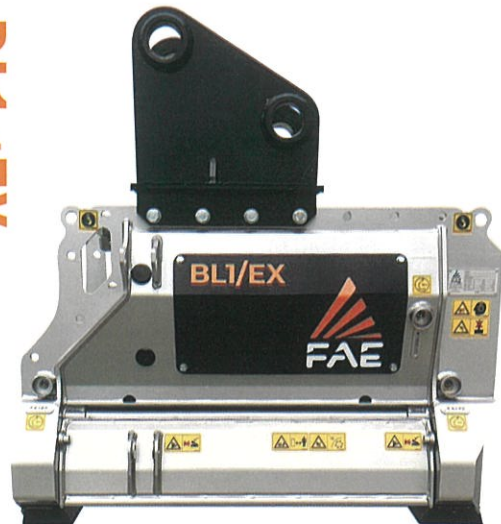

本体型式	対応機種(t)	使用配管	刃の種類
BL1/EX-75 マルチャー0.2/0.25用	4.5-7.5	ブレーカー配管	BL/MINI ブレード(標準) C/3/MINI ツース(OP)
BL1/EX-75VT マルチャー0.25用	7.5	共用配管+ドレーン	BL/MINI ブレード(標準) C/3/MINI ツース(OP)

刃の個数	流量(L/min)	油圧(bar)	刈幅(mm)	対象最大直径(mm)	重量(kg)
14	60-90	180-250	800	120	385
14	65-140	180-350	800	120	390

UML/S/EX/VT



本体型式	対応機種(t)	使用配管	刃の種類
UML/S/EX/ VT-150 マルチャー0.7用	18-25	共用配管+ドレーン	C/3 ツース(標準) C/3/HD ツース(OP) ブレード BL(OP) K/3 ツース(OP)

刃の個数	流量(L/min)	油圧(bar)	刈幅(mm)	対象最大直径(mm)	重量(kg)
32 4(サイド)	145-300	220-350	1587	300	1550

